

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 月 1 7 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 0 9 6 9 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 0 9 6 9 0]

出 願 人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 1 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



()

【書類名】 特許願

【整理番号】 EP-0421001

【提出日】 平成15年 1月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 3/033

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 小林 雅暢

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 和田 修

【特許出願人】

 【識別番号】 000002369

 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100090479

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 井上 一

 【電話番号】 03-5397-0891

【選任した代理人】

 【識別番号】 100090387

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 布施 行夫

 【電話番号】 03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】 100090398

【弁理士】

【氏名又は名称】 大淵 美千栄

【電話番号】 03-5397-0891

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 039491

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9402500

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像処理システム、プロジェクタ、プログラム、情報記憶媒体
および画像処理方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 所定の投写画像が投写されたセンシング領域をセンシングしてセンシング情報を出力するセンシング手段と、

当該センシング情報に基づき、前記センシング領域に含まれる投写領域における輝度分布を解析する輝度分布解析手段と、

投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データと、投写領域の導出用座標を示す座標データとを記憶する記憶手段と、

前記座標データに基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行う画像信号補正手段と、

を含み、

前記輝度分布解析手段は、投写領域における輝度分布に応じて前記角度補正データを参照し、前記角度補正データに基づき、前記座標データにおける導出用座標を補正することを特徴とする画像処理システム。

【請求項 2】 請求項 1 において、

矩形のスクリーンに矩形の投写画像を投写する場合に、前記センシング情報に基づく輝度分布に基づき、投写領域と、前記センシング領域に含まれるスクリーン領域とを抽出するとともに、抽出した投写領域およびスクリーン領域の各頂点の位置情報と、スクリーン領域の 4 隅の導出用座標情報とに基づき、前記座標データにおける 4 つの導出用座標を更新する周辺情報解析手段を含むことを特徴とする画像処理システム。

【請求項 3】 請求項 2 において、

前記センシング情報に基づく輝度情報に基づき、所定の基準よりも明るい明状態か所定の基準よりも暗い暗状態かを判定する環境解析手段を含み、

明状態の場合には、前記周辺情報解析手段が前記座標データにおける導出用座

標を更新し、暗状態の場合には、前記輝度分布解析手段が前記座標データにおける導出用座標を更新することを特徴とする画像処理システム。

【請求項 4】 所定の投写画像が投写されたセンシング領域をセンシングしてセンシング情報を出力するセンシング手段と、

当該センシング情報に基づき、前記センシング領域に含まれる投写領域における輝度分布を解析する輝度分布解析手段と、

投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データと、投写領域の導出用座標を示す座標データとを記憶する記憶手段と、

前記座標データに基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行う画像信号補正手段と、

補正された画像信号に基づき、投写画像を投写する画像投写手段と、
を含み、

前記輝度分布解析手段は、投写領域における輝度分布に応じて前記角度補正データを参照し、前記角度補正データに基づき、前記座標データにおける導出用座標を補正することを特徴とするプロジェクタ。

【請求項 5】 コンピュータにより読み取り可能なプログラムであって、
コンピュータを、

所定の投写画像が投写されたセンシング領域をセンシング手段にセンシングさせてセンシング情報を出力するセンシング制御手段と、

当該センシング情報に基づき、前記センシング領域に含まれる投写領域における輝度分布を解析する輝度分布解析手段と、

投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データと、投写領域の導出用座標を示す座標データとを所定の記憶領域に記憶する記憶制御手段と、

前記座標データに基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行う画像信号補正手段として機能させ、

前記輝度分布解析手段は、投写領域における輝度分布に応じて前記角度補正データを参照し、前記角度補正データに基づき、前記座標データにおける導出用座

標を補正することを特徴とするプログラム。

【請求項 6】 コンピュータにより読み取り可能な情報記憶媒体であって、請求項 5 に記載のプログラムを記憶したことを特徴とする情報記憶媒体。

【請求項 7】 所定の投写画像が投写されたセンシング領域をセンシングしてセンシング情報を出力し、

当該センシング情報に基づき、前記センシング領域に含まれる投写領域における輝度分布を解析し、投写領域における輝度分布に応じ、投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データを参照し、

前記角度補正データに基づき、投写領域の導出用座標を示す座標データにおける導出用座標を補正し、

前記座標データに基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行うことを特徴とする画像処理方法。

【請求項 8】 請求項 7 において、

矩形のスクリーンに矩形の投写画像を投写する場合に、前記センシング情報に基づく輝度分布に基づき、投写領域と、前記センシング領域に含まれるスクリーン領域とを抽出し、

抽出した投写領域およびスクリーン領域の各頂点の位置情報と、スクリーン領域の 4 隅の導出用座標情報とに基づき、前記座標データにおける 4 つの導出用座標を更新することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 9】 請求項 8 において、

前記センシング情報に基づく輝度情報に基づき、明状態か暗状態かを判定し、明状態の場合には、前記位置情報と、スクリーン領域の 4 隅の導出用座標情報とに基づき、前記座標データにおける 4 つの導出用座標を更新し、暗状態の場合には、前記センシング情報に基づき、投写領域における輝度分布を解析し、投写領域における輝度分布に応じ、投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データを参照し、前記角度補正データに基づき、投写領域の導出用座標を示す座標データにおける導出用座標を補正することを特徴とする画像処理方法。

【発明の詳細な説明】**【 0 0 0 1 】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、台形歪みや回転ずれ等の投写画像の歪みを補正可能な画像処理システム、プロジェクタ、プログラム、情報記憶媒体および画像処理方法に関する。

【 0 0 0 2 】**【背景技術】**

プロジェクタの投写画像において発生するいわゆる台形歪み等の画像の歪みを補正する種々の手法が提案されている。

【 0 0 0 3 】

例えば、プロジェクタの傾きを検出して垂直方向の歪みを自動的に補正する手法がある。

【 0 0 0 4 】

しかし、この手法では、ユーザーは水平方向の歪みを補正することはできない。

【 0 0 0 5 】

このため、水平方向の歪みを、ユーザーが画像を見ながらリモコンの補正用スイッチを押して歪みを手動で補正する手法がある。

【 0 0 0 6 】

しかし、ユーザーが、手動で歪みを補正するのは手間がかかる上、手動で適切に補正することは困難である。

【 0 0 0 7 】

このような問題点に鑑み、例えば、特許文献 1 では、カメラを用いて投影面を撮像し、投影領域における対向辺の長さを比較して歪みを検定し、検定結果により歪みを補正している。

【 0 0 0 8 】**【特許文献 1】**

特開 2 0 0 0 - 2 4 1 8 7 4 号公報

【 0 0 0 9 】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、当該公報では、本体内蔵のカメラが用いられており、カメラの光軸とレンズの光軸がほぼ同じになるため、撮像画像で示される投写領域は常にほぼ矩形となり、撮像画像に基づいて投写領域の対向辺の長さを比較することは困難である。

【0010】

本発明は、上記の課題に鑑みなされたものであり、その目的は、投写画像の歪みを自動的かつ適切に補正することが可能な画像処理システム、プロジェクタ、プログラム、情報記憶媒体および画像処理方法を提供することにある。

【0011】**【課題を解決するための手段】**

上記課題を解決するため、本発明に係る画像処理システムは、所定の投写画像が投写されたセンシング領域をセンシングしてセンシング情報を出力するセンシング手段と、

当該センシング情報に基づき、前記センシング領域に含まれる投写領域における輝度分布を解析する輝度分布解析手段と、

投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データと、投写領域の導出用座標を示す座標データとを記憶する記憶手段と、

前記座標データに基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行う画像信号補正手段と、

を含み、

前記輝度分布解析手段は、投写領域における輝度分布に応じて前記角度補正データを参照し、前記角度補正データに基づき、前記座標データにおける導出用座標を補正することを特徴とする。

【0012】

また、本発明に係るプロジェクタは、所定の投写画像が投写されたセンシング領域をセンシングしてセンシング情報を出力するセンシング手段と、

当該センシング情報に基づき、前記センシング領域に含まれる投写領域におけ

る輝度分布を解析する輝度分布解析手段と、

投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データと、投写領域の導出用座標を示す座標データとを記憶する記憶手段と、

前記座標データに基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行う画像信号補正手段と、

補正された画像信号に基づき、投写画像を投写する画像投写手段と、

を含み、

前記輝度分布解析手段は、投写領域における輝度分布に応じて前記角度補正データを参照し、前記角度補正データに基づき、前記座標データにおける導出用座標を補正することを特徴とする。

【0013】

また、本発明に係るプログラムは、コンピュータにより読み取り可能なプログラムであって、

コンピュータを、

所定の投写画像が投写されたセンシング領域をセンシング手段にセンシングさせてセンシング情報を出力するセンシング制御手段と、

当該センシング情報に基づき、前記センシング領域に含まれる投写領域における輝度分布を解析する輝度分布解析手段と、

投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データと、投写領域の導出用座標を示す座標データとを所定の記憶領域に記憶する記憶制御手段と、

前記座標データに基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行う画像信号補正手段として機能させ、

前記輝度分布解析手段は、投写領域における輝度分布に応じて前記角度補正データを参照し、前記角度補正データに基づき、前記座標データにおける導出用座標を補正することを特徴とする。

【0014】

また、本発明に係る情報記憶媒体は、コンピュータにより読み取り可能な情報

記憶媒体であって、上記プログラムを記憶したことを特徴とする。

【0015】

また、本発明に係る画像処理方法は、所定の投写画像が投写されたセンシング領域をセンシングしてセンシング情報を出力し、

当該センシング情報に基づき、前記センシング領域に含まれる投写領域における輝度分布を解析し、投写領域における輝度分布に応じ、投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データを参照し、

前記角度補正データに基づき、投写領域の導出用座標を示す座標データにおける導出用座標を補正し、

前記座標データに基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行うことを特徴とする。

【0016】

本発明によれば、画像処理システム等は、輝度分布に基づいて投写領域の歪みを判定している。これにより、画像処理システム等は、投写光の光軸とセンシング手段の光軸がほぼ同じで撮像画像の形状からは画像の歪みを判別しにくい場合であっても、画像の歪みを適切に判別することができる。これにより、画像処理システム等は、投写画像の歪みを自動的かつ適切に補正することができる。

【0017】

また、前記画像処理システムおよび前記プロジェクタは、矩形のスクリーンに矩形の投写画像を投写する場合に、前記センシング情報に基づく輝度分布に基づき、投写領域と、前記センシング領域に含まれるスクリーン領域とを抽出するとともに、抽出した投写領域およびスクリーン領域の各頂点の位置情報と、スクリーン領域の4隅の導出用座標情報とに基づき、前記座標データにおける4つの導出用座標を更新する周辺情報解析手段を含んでもよい。

【0018】

また、前記プログラムおよび前記情報記憶媒体は、矩形のスクリーンに矩形の投写画像を投写する場合に、前記センシング情報に基づく輝度分布に基づき、投写領域と、前記センシング領域に含まれるスクリーン領域とを抽出するとともに

、抽出した投写領域およびスクリーン領域の各頂点の位置情報と、スクリーン領域の4隅の導出用座標情報とに基づき、前記座標データにおける4つの導出用座標を更新する周辺情報解析手段としてコンピュータを機能させてもよい。

【0019】

また、前記画像処理方法では、矩形のスクリーンに矩形の投写画像を投写する場合に、前記センシング情報に基づく輝度分布に基づき、投写領域と、前記センシング領域に含まれるスクリーン領域とを抽出し、

抽出した投写領域およびスクリーン領域の各頂点の位置情報と、スクリーン領域の4隅の導出用座標情報とに基づき、前記座標データにおける4つの導出用座標を更新してもよい。

【0020】

これによれば、画像処理システム等は、矩形のスクリーン領域の各頂点の位置情報を用いて座標データにおける4つの導出用座標を更新することにより、画像の歪みを適切に補正することができる。

【0021】

また、前記画像処理システムおよび前記プロジェクタは、前記センシング情報に基づく輝度情報に基づき、所定の基準よりも明るい明状態か所定の基準よりも暗い暗状態かを判定する環境解析手段を含み、

明状態の場合には、前記周辺情報解析手段が前記座標データにおける導出用座標を更新し、暗状態の場合には、前記輝度分布解析手段が前記座標データにおける導出用座標を更新してもよい。

【0022】

また、前記プログラムおよび前記情報記憶媒体は、前記センシング情報に基づく輝度情報に基づき、所定の基準よりも明るい明状態か所定の基準よりも暗い暗状態かを判定する環境解析手段としてコンピュータを機能させ、

明状態の場合には、前記周辺情報解析手段が前記座標データにおける導出用座標を更新し、暗状態の場合には、前記輝度分布解析手段が前記座標データにおける導出用座標を更新してもよい。

【0023】

また、前記画像処理方法では、前記センシング情報に基づく輝度情報に基づき、明状態か暗状態かを判定し、

明状態の場合には、前記位置情報と、スクリーン領域の 4 隅の導出用座標情報とに基づき、前記座標データにおける 4 つの導出用座標を更新し、暗状態の場合には、前記センシング情報に基づき、投写領域における輝度分布を解析し、投写領域における輝度分布に応じ、投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データを参照し、前記角度補正データに基づき、投写領域の導出用座標を示す座標データにおける導出用座標を補正してもよい。

【0024】

これによれば、画像処理システム等は、実際の使用環境に適合した方式で座標データにおける導出用座標を補正することにより、投写画像の歪みを自動的かつ適切に補正することができる。

【0025】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を、投写画像の台形歪みを補正する画像処理システムとして機能するプロジェクタに適用した場合を例に採り、図面を参照しつつ説明する。なお、以下に示す実施形態は、特許請求の範囲に記載された発明の内容を何ら限定するものではない。また、以下の実施形態に示す構成の全てが、特許請求の範囲に記載された発明の解決手段として必須であるとは限らない。

【0026】

(システム全体の説明)

図 1 は、台形歪み画像の一例を示す図である。

【0027】

例えば、図 1 に示すように、矩形のスクリーン 8 の左手前に配置された画像処理システム的一种であるプロジェクタ 20 が画像補正処理を行わずに矩形の画像を投写した場合、投写領域 12 は、最左端が最も短く、最右端が最も長い台形状となる。

【0028】

本実施の形態では、投写領域 12 およびスクリーン領域 10 を含むセンシング領域 14 をセンシング手段であるセンサー 30 を用いて撮像（センシング）する。

【0029】

図 2 は、プロジェクタ 20 に搭載されたセンサー 30 で撮像した画像の一例を示す図である。

【0030】

例えば、プロジェクタ 20 のレンズの光軸とほぼ同じ光軸でセンサー 30 が撮像した場合、その撮像画像において、スクリーン領域 40 における投写領域 42 は、長方形となり歪んでいないように見える。

【0031】

しかし、図 1 に示すように、実際には、スクリーン 8 の正面から見ると、投写領域 12 は歪んでいる。

【0032】

本実施の形態では、センシング領域 14 の輝度分布に応じて画像の補正処理を行っている。

【0033】

図 3 は、画像の明るさの違いを示す模式図である。

【0034】

例えば、図 1 に示すようにスクリーン 8 の左手前から単一色の画像を投写した場合、投写領域 12 の左側が最も輝度が高く、投写領域 12 の右側が最も輝度が低くなる。

【0035】

本実施の形態では、投写領域 12 の輝度分布に基づいて画像の歪みを把握し、歪みに応じて画像の補正処理を行っている。これにより、プロジェクタ 20 のレンズの光軸とほぼ同じ光軸でセンサー 30 が撮像した場合であっても、画像の歪みを適切に把握することができる。

【0036】

（機能ブロックの説明）

次に、このような機能を実現するためのプロジェクト 20 の機能ブロックについて説明する。

【0037】

図 4 は、本実施形態の一例に係るプロジェクト 20 の機能ブロック図である。

【0038】

プロジェクト 20 は、信号入力部 110 と、記憶部 120 と、リサイズ部 130 と、信号出力部 140 と、画像生成部 150 と、輝度分布解析部 160 と、周辺情報解析部 170 と、環境解析部 180 と、画像投写部 190 とを含んで構成されている。

【0039】

また、センサー 30 は、エリアセンサー部 182 を含んで構成されている。

【0040】

信号入力部 110 は、P C (Personal Computer) 等から入力されるアナログ形式の画像信号を、デジタル形式の画像信号に変換する。

【0041】

また、記憶部 120 は、投写領域 12 の座標を導出するための導出用座標を示す座標テーブル 122 と、投写領域 12 内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域 12 の導出用座標とが関連づけられた角度補正テーブル 124 とを記憶している。なお、ここで、導出用座標としては、例えば、液晶ライトバルブの座標軸における座標、投写画像の座標軸における座標、X Y Z 3 軸の絶対座標における座標等が該当する。

【0042】

ここで、座標テーブル 122 と角度補正テーブル 124 のデータ構造およびデータ内容について説明する。

【0043】

図 5 は、本実施形態の一例に係る座標データ 122 のデータ構造を示す図であり、図 5 (A) は補正前の座標データ 122 のデータ内容を示す図であり、図 5 (B) は補正後の座標データ 122 のデータ内容を示す図である。また、図 6 は、本実施形態の一例に係る角度補正データ 124 のデータ構造を示す図である。

【 0 0 4 4 】

図 5 (A) および図 5 (B) に示すように、座標テーブル 1 2 2 は、投写領域 1 2 の 4 隅 A B C D または A' B' C' D' の導出用の x y 軸における座標を有している。

【 0 0 4 5 】

また、図 6 に示すように、角度補正テーブル 1 2 4 は、投写領域 1 2 が横方向に分割された 2 つの領域の平均輝度の比率 R H および投写領域 1 2 が縦方向に分割された 2 つの領域の平均輝度の比率 R V と、座標テーブル 1 2 2 の導出用座標と対応した導出用座標とが関連づけられている。これにより、プロジェクタ 2 0 は、比率 R H、R V を求めることにより、導出用座標を一意に求めることができる。

【 0 0 4 6 】

また、画像信号の補正を行う画像補正手段として機能するリサイズ部 1 3 0 は、信号入力部 1 1 0 から入力される画像信号を 1 画像分記憶し、座標テーブル 1 2 2 に基づき、投写画像の歪みが補正（リサイズ）されるように画像信号を補正する。

【 0 0 4 7 】

なお、リサイズの具体的な手法としては、例えば、一般的に用いられている遠近変形処理によって歪みを補正する手法を採用してもよい。

【 0 0 4 8 】

また、画像生成部 1 5 0 は、全黒画像（黒のみからなる単一色の画像）および全白画像（白のみからなる単一色の画像）等のキャリブレーション画像を投写するための画像信号を生成し、信号出力部 1 4 0 に出力する。

【 0 0 4 9 】

このように、キャリブレーション用の画像信号をプロジェクタ 2 0 の内部で生成することにより、P C 等の外部入力装置からキャリブレーション用の画像信号をプロジェクタ 2 0 に入力することなく、プロジェクタ 2 0 単体でキャリブレーションを行うことができる。なお、画像生成部 1 5 0 を設けずに、P C 等からキャリブレーション用の画像信号を入力してもよい。

【0050】

また、信号出力部140は、リサイズ部130で補正された画像信号や画像生成部150からのキャリブレーション用の画像信号を入力し、アナログ形式の画像信号に変換して画像投写部190に出力する。

【0051】

なお、プロジェクタ20がデジタル形式のRGB信号のみを用いる場合、信号入力部110によるA/D変換処理および信号出力部140によるD/A変換処理は不要である。

【0052】

また、画像投写部190は、空間光変調器192と、空間光変調器192を駆動する駆動部194と、光源196と、レンズ198とを含んで構成されている。

【0053】

駆動部194は、信号出力部140からの画像信号に基づき、空間光変調器192を駆動する。そして、画像投写部190は、光源196からの光を、空間光変調器192およびレンズ198を介して投写する。

【0054】

なお、光源196としては、例えば、点光源、面光源等の種々の光源を採用可能である。

【0055】

また、本実施の形態では、環境解析部180は、エリアセンサー部182からのセンシング情報に基づく輝度情報に基づき、所定の基準よりも明るい明状態か所定の基準よりも暗い暗状態かを判定する。

【0056】

なお、この基準としては、例えば、平均輝度 Y を $0.3 * R \text{ 信号値} + 0.6 * G \text{ 信号値} + 0.1 * B \text{ 信号値}$ によって求めている場合、平均輝度 Y が60程度を閾値として明状態か暗状態かを判定してもよい。また、この閾値は、実際にはセンサー30の設定やセンシング領域14によって変化するため、上記値に限定されるものではない。

【 0 0 5 7 】

そして、明状態の場合には、周辺情報解析部 1 7 0 が座標テーブル 1 2 2 における導出用座標を更新し、暗状態の場合には、輝度分布解析部 1 6 0 が座標テーブル 1 2 2 における導出用座標を更新する。

【 0 0 5 8 】

なお、上述したプロジェクタ 2 0 の各部を実現するためのハードウェアとしては、例えば、以下のものを適用できる。

【 0 0 5 9 】

図 7 は、本実施形態の一例に係るプロジェクタ 2 0 のハードウェアブロック図である。

【 0 0 6 0 】

例えば、信号入力部 1 1 0 としては、例えば A / D コンバーター 9 3 0 等、記憶部 1 2 0 としては、例えば R A M 9 5 0 等、リサイズ部 1 3 0、画像生成部 1 5 0、輝度分布解析部 1 6 0、周辺情報解析部 1 7 0 および環境解析部 1 8 0 としては、例えば画像処理回路 9 7 0、R A M 9 5 0、C P U 9 1 0 等、信号出力部 1 4 0 としては、例えば D / A コンバーター 9 4 0 等、空間光変調器 1 9 2 としては、例えば液晶パネル 9 2 0、液晶パネル 9 2 0 を駆動する液晶ライトバルブ駆動ドライバを記憶する R O M 9 6 0 等を用いて実現できる。

【 0 0 6 1 】

なお、これらの各部はシステムバス 9 8 0 を介して相互に情報をやりとりすることが可能である。

【 0 0 6 2 】

また、エリアセンサー部 1 8 2 としては、例えば C C D センサー等を用いて実現できる。

【 0 0 6 3 】

また、これらの各部は回路のようにハードウェア的に実現してもよいし、ドライバのようにソフトウェア的に実現してもよい。

【 0 0 6 4 】

さらに、輝度分布解析部 1 6 0 等としてコンピュータを機能させるためのプロ

グラムを記憶した情報記憶媒体 900 からプログラムを読み取って輝度分布解析部 160 等の機能をコンピュータに実現させてもよい。

【0065】

このような情報記憶媒体 900 としては、例えば、CD-ROM、DVD-ROM、ROM、RAM、HDD等を適用でき、そのプログラムの読み取り方式は接触方式であっても、非接触方式であってもよい。

【0066】

また、情報記憶媒体 900 に代えて、上述した各機能を実現するためのプログラム等を、伝送路を介してホスト装置等からダウンロードすることによって上述した各機能を実現することも可能である。

【0067】

(画像処理の流れの説明)

次に、これらの各部を用いた画像処理の流れについて説明する。

【0068】

図 8 は、本実施形態の一例に係る画像処理の流れを示すフローチャートである。

【0069】

プロジェクタ 20 起動後、画像生成部 150 は、キャリブレーション用の全黒画像と全白画像を投写するための画像信号を生成し、当該画像信号を、信号出力部 140 を介して画像投写部 190 に転送する。

【0070】

画像投写部 190 は、当該画像信号に基づき、全黒画像と全白画像をスクリーン 8 に投写し、エリアセンサー部 182 は、それぞれの画像の投写時に、スクリーン領域 10 および投写領域 12 を含むセンシング領域 14 を撮像する（ステップ S1）。

【0071】

エリアセンサー部 182 は、全黒画像と全白画像の撮像情報を環境解析部 180 に転送する。

【0072】

環境解析部 180 は、全白画像の撮像情報から全黒画像の撮像情報を引いた差分情報を生成し、当該差分情報に基づき輝度変化量を把握する。そして、環境解析部 180 は、輝度変化量に基づき、センシング領域 14 に含まれる投写領域 12 を識別する。

【0073】

そして、環境解析部 180 は、投写領域 12 内の平均輝度と閾値を比較し、所定の状態よりも暗い暗状態であるかどうかを判定する（ステップ S2）。

【0074】

環境解析部 180 は、投写領域 12 内の平均輝度が閾値未満の暗状態であると判定した場合、全黒画像と全白画像の撮像情報および投写領域 12 の座標情報を輝度分布解析部 160 に転送する。

【0075】

輝度分布解析部 160 は、画像を分割した複数の領域における平均輝度を演算し、各領域の平均輝度を対比した比率を演算する。

【0076】

図 9 は、本実施形態の一例に係る画像を分割した状態を示す模式図であり、図 9（A）は、画像を左右に分割した模式図であり、図 9（B）は、画像を上下に分割した模式図である。

【0077】

例えば、図 9（A）に示すように、投写領域 12 を左右に分割し、左側の領域の平均輝度を Y_L 、右側の領域の平均輝度を Y_R とする。また、図 9（B）に示すように、投写領域 12 を上下に分割し、上側の領域の平均輝度を Y_T 、下側の領域の平均輝度を Y_B とする。

【0078】

輝度分布解析部 160 は、 Y_R が Y_L 以上の場合、 Y_R/Y_L を水平方向の比率 R_H として求め、 Y_R が Y_L 未満の場合、 $-(Y_L/Y_R)$ を R_H として求め、 Y_T が Y_B 以上の場合、 Y_T/Y_B を垂直方向の比率 R_V として求め、 Y_T が Y_B 未満の場合、 $-(Y_B/Y_T)$ を R_V として求める。

【0079】

そして、輝度分布解析部 160 は、角度補正テーブル 124 を参照し、RH、RV の値に応じて補正後の導出用座標を示す A'、B'、C'、D' の 4 点それぞれの x y 値を取得する。

【0080】

さらに、輝度分布解析部 160 は、取得した A'、B'、C'、D' の 4 点それぞれの x y 値を座標テーブル 122 に書き込んで座標テーブル 122 を更新する。

【0081】

以上のように、暗状態の場合、輝度分布解析部 160 が、投写領域 12 の輝度勾配に基づき、スクリーン 8 とプロジェクタ 20 との位置関係を把握し、角度補正テーブル 124 に基づき、座標テーブル 122 を補正する（ステップ S3）。

【0082】

また、環境解析部 180 は、投写領域 12 の平均輝度が閾値以上の明状態であると判定した場合、全黒画像と全白画像の撮像情報および投写領域 12 の座標情報を周辺情報解析部 170 に転送する。

【0083】

周辺情報解析部 170 は、全黒画像の撮像情報に基づく輝度分布に基づき、スクリーン領域 10 の座標情報を把握する。

【0084】

そして、周辺情報解析部 170 は、投写領域 12 の座標情報とスクリーン領域 10 の座標情報とに基づき、スクリーン領域 10 が投写領域 12 に完全に包含されている場合、スクリーン領域 10 の 4 隅の座標を用いて座標テーブル 122 を補正する。

【0085】

また、周辺情報解析部 170 は、スクリーン領域 10 が投写領域 12 に完全に包含されていない場合、図 11 に示すように、スクリーン領域 10 の 4 隅の座標からなる長方形を設定し、当該長方形が投写領域 12 の内部に完全に包含されるように、当該長方形の縮小処理および平行移動処理を行う。そして、周辺情報解

析部 170 は、当該長方形が投写領域 12 に完全に包含された時点における 4 隅の座標を用いて座標テーブル 122 を補正する。

【0086】

なお、これらの処理によって投写領域 12 のうち表示されなくなった部分は、スクリーン領域 10 と同色（例えば黒等）の画像を表示すればよい。

【0087】

以上のように、明状態の場合、周辺情報解析部 170 が、投写領域 12 の形状をスクリーン領域 10 に合わせるように座標テーブル 122 を補正する（ステップ S4）。

【0088】

そして、リサイズ部 130 は、輝度分布解析部 160 または周辺情報解析部 170 によって補正された座標テーブル 122 に含まれる 4 隅の座標導出用情報に基づき、画像をリサイズするように画像信号を補正する（ステップ S5）。

【0089】

そして、画像投写部 190 は、補正後の画像信号に基づき、画像を投写する（ステップ S6）。

【0090】

以上の手順により、プロジェクタ 20 は、台形歪みが補正された画像を投写する。

【0091】

図 10 は、本実施形態の一例に係る台形歪み補正後の画像を示す模式図である。

【0092】

例えば、補正前の投写領域 12 は、四角形 ABCD のように台形状であるが、プロジェクタ 20 は、画像信号を補正することにより、投写領域 13 の A' B' C' D' のように投写領域を長方形状にすることができる。

【0093】

以上のように、本実施形態によれば、プロジェクタ 20 は、輝度分布に基づいて投写領域 12 の歪みを判定している。これにより、プロジェクタ 20 は、レン

ズ 1 9 8 とセンサー 3 0 の光軸がほぼ同じで撮像画像の形状からは歪みを判別しにくい場合であっても、画像の歪みを適切に判別することができる。これにより、投写画像の歪みを自動的かつ適切に補正することができる。また、投写領域 1 2 の厳密な形状を判別する必要はなく、投写領域 1 2 の輝度分布を得られればよい。ため、センサー 3 0 として解像度の低いセンサーを適用することも可能である。

【 0 0 9 4 】

また、本実施の形態によれば、明状態か暗状態かを判別し、輝度の変化を判別しにくい場合にはスクリーン領域 1 0 の各頂点の位置情報を用いて座標データ 1 2 2 における 4 つの導出用座標を更新することにより、画像の歪みを適切に補正することができる。これにより、種々の使用環境に対してプロジェクタ 2 0 を適用することができる。

【 0 0 9 5 】

(変形例)

以上、本発明を適用した好適な実施の形態について説明してきたが、本発明の適用は上述した実施例に限定されない。

【 0 0 9 6 】

例えば、上述した実施例では、投写領域 1 2 の台形歪みについて説明したが、プロジェクタ 2 0 は、投写領域 1 2 に回転ずれによる歪みが生じている場合であっても画像を補正することが可能である。

【 0 0 9 7 】

図 1 2 は、本実施形態の一例に係る回転ずれ補正後の画像を示す模式図である。

【 0 0 9 8 】

この場合、周辺情報解析部 1 7 0 は、スクリーン領域 1 0 の 4 隅の座標からなる長方形を設定し、当該長方形が投写領域 1 2 の内部に完全に包含されるように、当該長方形の縮小処理および平行移動処理を行う。そして、周辺情報解析部 1 7 0 は、当該長方形が投写領域 1 2 に完全に包含された時点における 4 隅の座標を用いて座標テーブル 1 2 2 を補正する。

【0099】

また、プロジェクタ 20 の内部に傾きセンサーや重力センサーを設け、プロジェクタ 20 が、縦方向の台形歪みを当該センサーで補正し、横方向の台形歪みをセンサー 30 によるセンシング情報に基づいて補正してもよい。

【0100】

さらに、レンズ 198 にズーム機能が設けられている場合、プロジェクタ 20 は、ズームに関する情報（例えば、最も望遠になった状態が 0 で最も広角になった状態が 1 で表される数値等）を取得して台形歪みを補正してもよい。

【0101】

これによれば、望遠機能や広角機能を用いる場合であっても、台形歪みを自動的にかつ適切に補正することが可能となる。

【0102】

また、上述した実施例では、図 9（A）および図 9（B）に示すように、プロジェクタ 20 は、投写領域 12 を左右に分割した領域および上下に分割した領域を用いたが、分割数としては、例えば、4、9 等の値を用いてもよい。この場合、プロジェクタ 20 は、分割後の領域ごとに平均輝度を求めて画像処理を行ってもよい。

【0103】

また、角度補正テーブル 124 は、投写領域 12 内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域 12 の導出用座標とが関連づけられたものであるが、平均輝度の比率に代えて平均輝度の差分値を適用してもよい。

【0104】

また、上述した実施例では、キャリブレーション画像は、全白画像および全黒画像であったが、これらの画像に限定されず、種々のキャリブレーション画像を適用可能である。

【0105】

また、上述した実施例では、画像処理システムとしてプロジェクタ 20 を用いたが、本発明は、プロジェクタ 20 以外にも種々の前面投写型の画像表示装置に有効である。

【0106】

また、プロジェクタ20としては、例えば、液晶プロジェクタ、DMD (Digital Micromirror Device) を用いたプロジェクタ等を用いてもよい。なお、DMDは米国テキサスインスツルメンツ社の商標である。

【0107】

なお、上述したプロジェクタ20の機能は、例えば、プロジェクタ単体で実現してもよいし、複数の処理装置で分散して（例えば、プロジェクタとPCとで分散処理）実現してもよい。

【0108】

さらに、プロジェクタ20とセンサー30とを別の装置として形成してもよいし、一体の装置として形成してもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】 台形歪み画像の一例を示す図である。

【図2】 プロジェクタに搭載されたセンサーで撮像した画像の一例を示す図である。

【図3】 画像の明るさの違いを示す模式図である。

【図4】 本実施形態の一例に係るプロジェクタの機能ブロック図である。

【図5】 本実施形態の一例に係る座標データのデータ構造を示す図であり、図5（A）は補正前の座標データのデータ内容を示す図であり、図5（B）は補正後の座標データのデータ内容を示す図である。

【図6】 本実施形態の一例に係る角度補正データのデータ構造を示す図である。

【図7】 本実施形態の一例に係るプロジェクタのハードウェアブロック図である。

【図8】 本実施形態の一例に係る画像処理の流れを示すフローチャートである。

【図9】 本実施形態の一例に係る画像を分割した状態を示す模式図であり、図9（A）は、画像を左右に分割した模式図であり、図9（B）は、画像を上下に分割した模式図である。

【図 1 0】 本実施形態の一例に係る台形歪み補正後の画像を示す模式図である。

【図 1 1】 本実施形態の他の一例に係る台形歪み補正後の画像を示す模式図である。



【図 1 2】 本実施形態の一例に係る回転ずれ補正後の画像を示す模式図である。

【符号の説明】


8 スクリーン、 1 0、4 0 スクリーン領域、 1 2、1 3、4 2 投写領域、 1 4 センシング領域、 2 0 プロジェクタ（画像処理システム）、 3 0 センサー（センシング手段）、 1 2 0 記憶部（記憶手段）、 1 2 2 座標テーブル（座標データ）、 1 2 4 角度補正テーブル（角度補正データ）、 1 3 0 リサイズ部（画像信号補正手段）、 1 6 0 輝度分布解析部（輝度分布解析手段）、 1 7 0 周辺情報解析部（周辺情報解析手段）、 1 8 0 環境解析部（環境解析手段）、 1 8 2 エリアセンサー部（センシング手段）、 1 9 0 画像投写部（画像投写手段）

【書類名】 図面


【図 1】

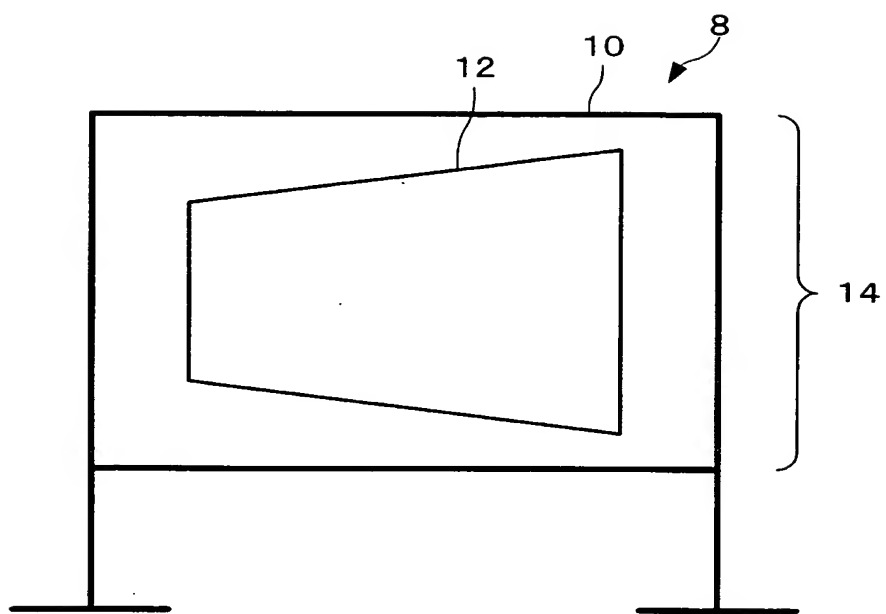


【図 2】

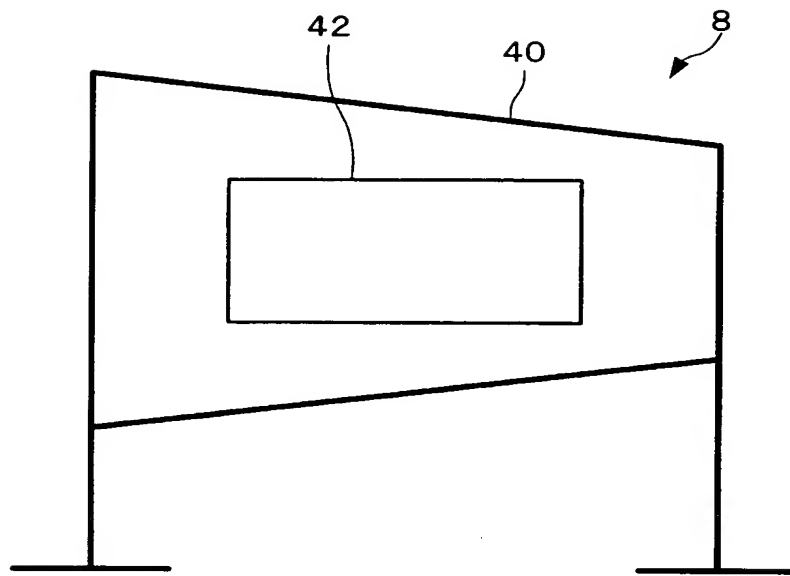

【図 3】

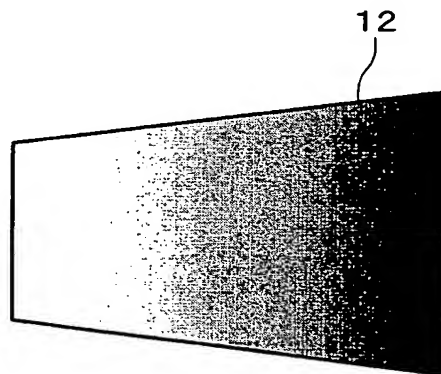

【図 4】

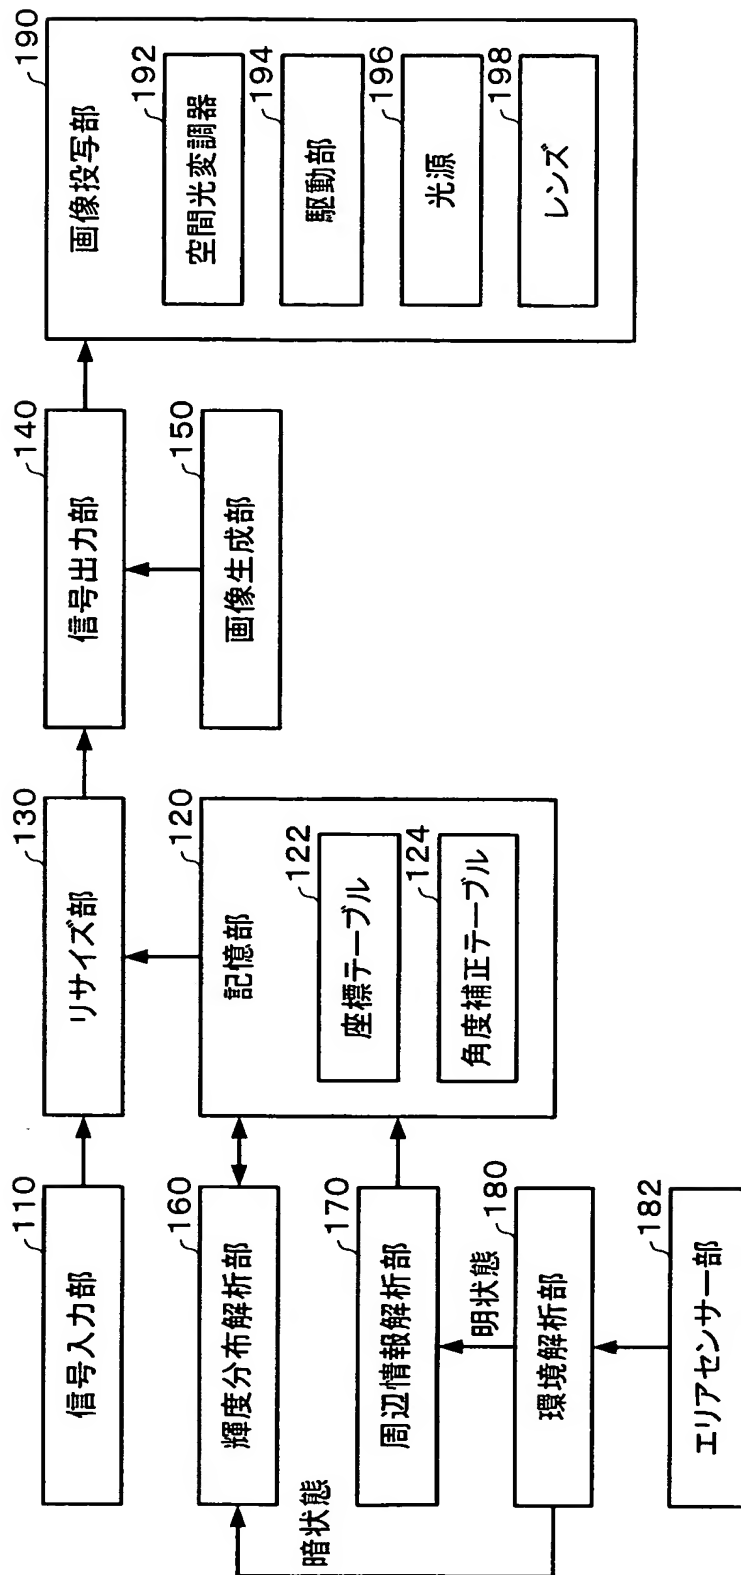

【図 5】

(A)

$$\sqrt{122}$$

	x	y
A	0	0
B	0	767
C	1023	767
D	1023	0

(B)

$$\sqrt{122}$$


	x	y
A'	134	1
B'	0	767
C'	1020	693
D'	871	74

【図 6】


$$\sqrt{124}$$

RH	RV	A'		B'		C'		D'	
		x	y	x	y	x	y	x	y
1	1	0	0	0	767	1023	767	1023	0
1.1	1	16	12	16	755	1023	767	1023	0
1.2	1	32	24	32	743	1023	767	1023	0
1.3	1	48	36	48	731	1023	767	1023	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



【図 7】

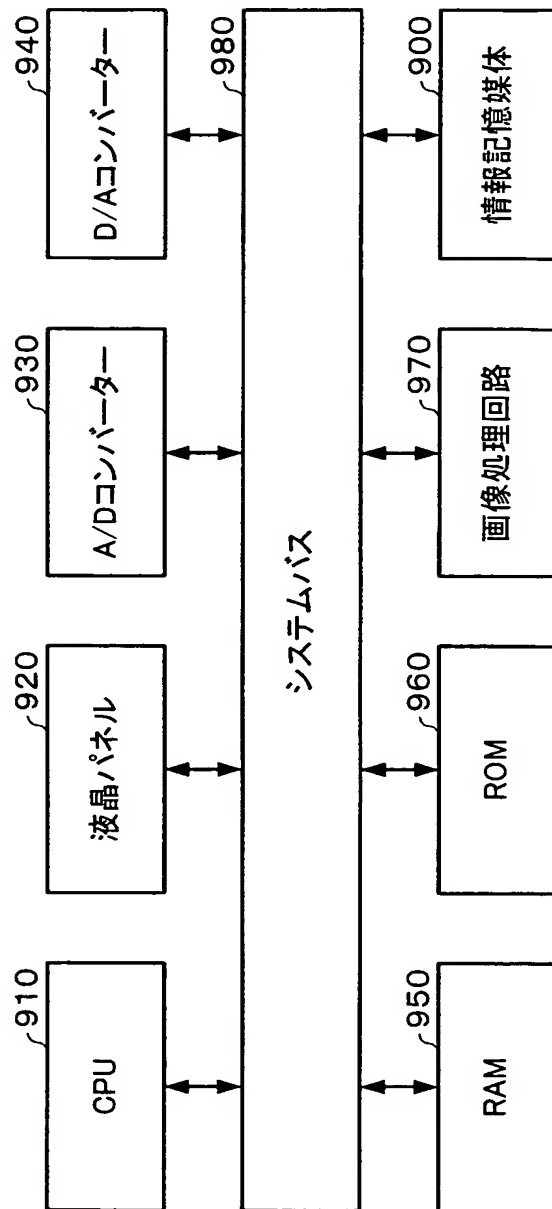


【図 8】

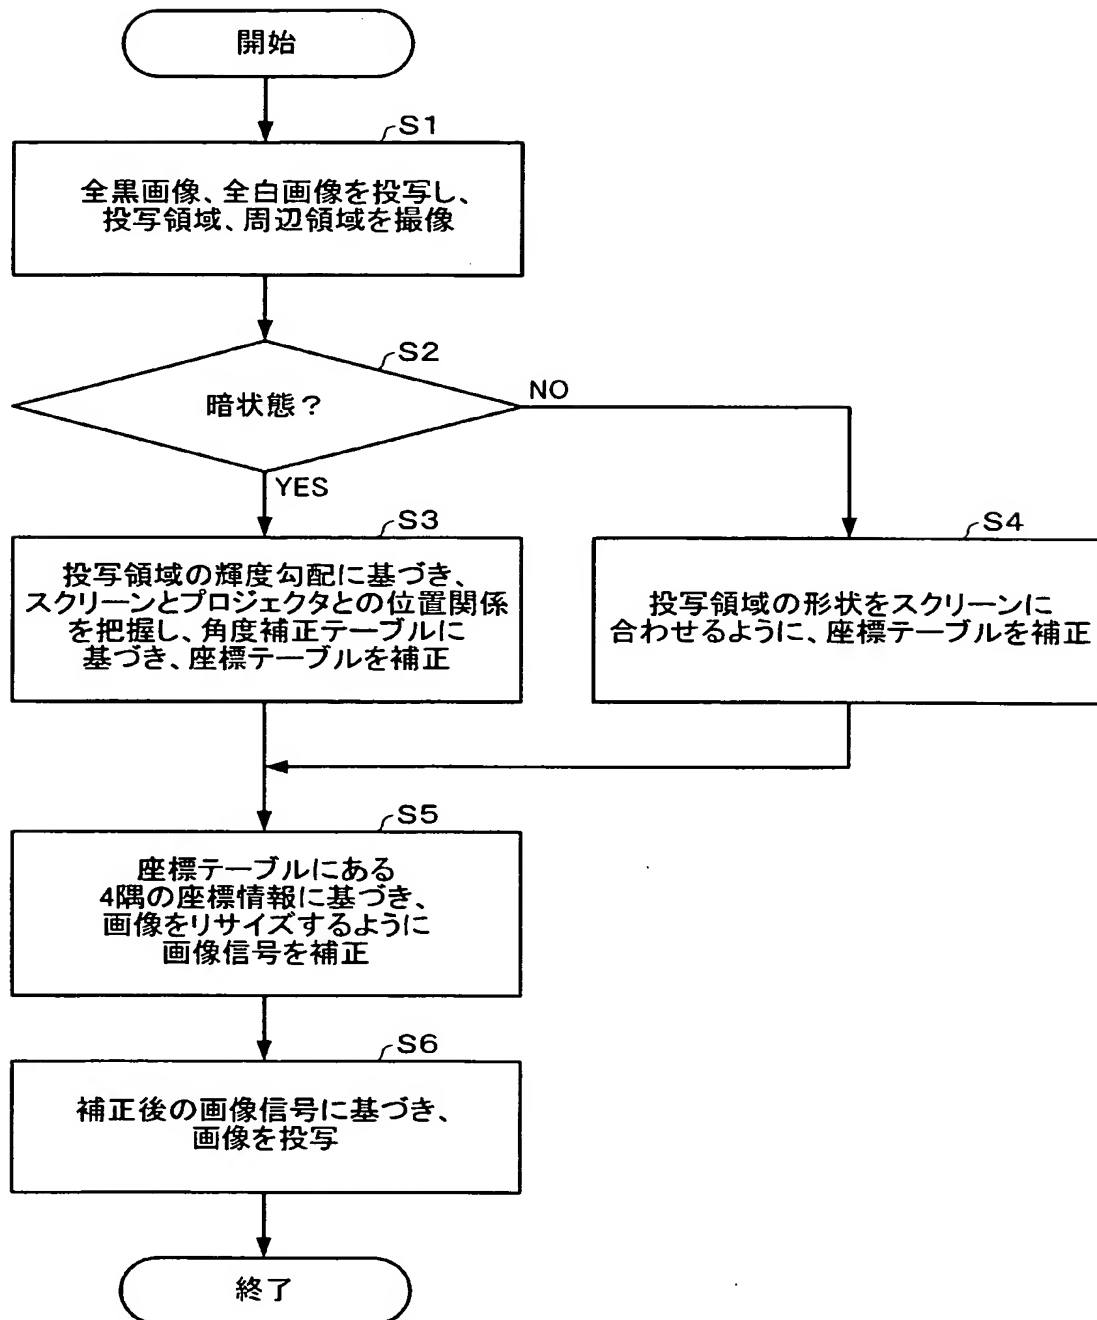


【図 9】

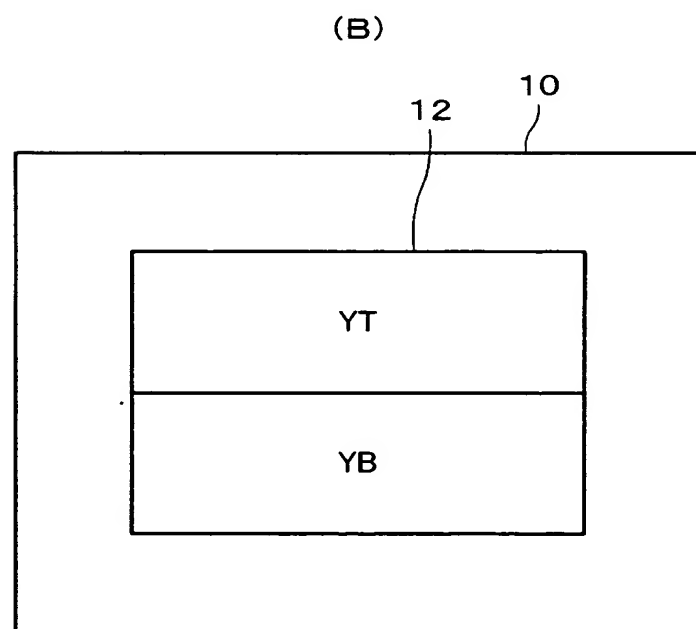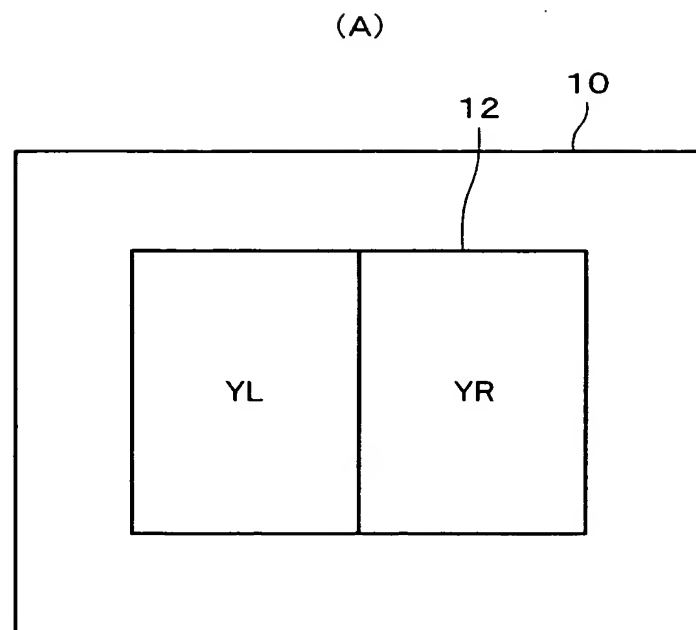


【図 10】

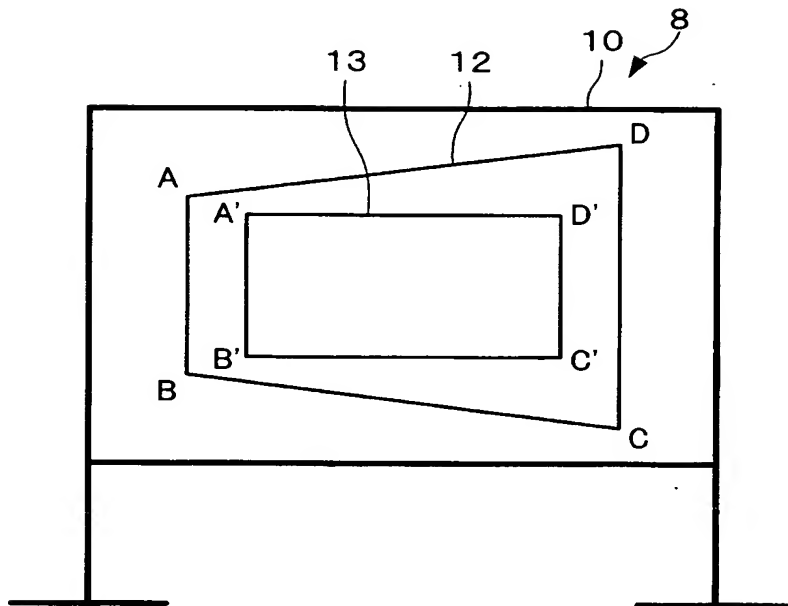

【図 11】

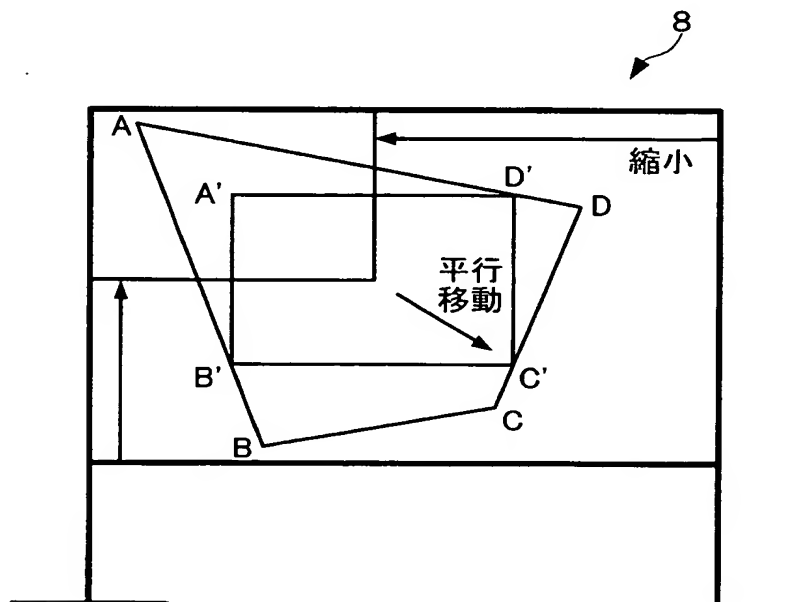

【図 12】

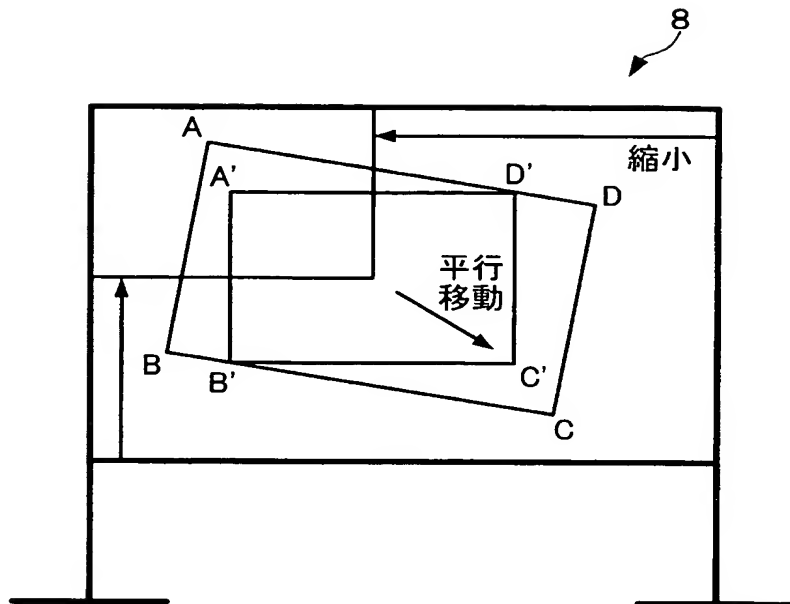

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 投写画像の歪みを自動的かつ適切に補正することが可能な画像処理システム、プロジェクタ、プログラム、情報記憶媒体および画像処理方法を提供すること。

【解決手段】 投写画像が投写されたセンシング領域をセンシングしてセンシング情報を出力するエリアセンサー部 1 8 2 と、投写領域内における複数の異なる領域ごとの平均輝度の比率と投写領域の座標を導出するための導出用座標とが関連づけられた角度補正データ 1 2 4 と、投写領域の導出用座標を示す座標データ 1 2 2 とを記憶する記憶部 1 2 0 と、センシング情報に基づき、投写領域における輝度分布に応じて角度補正データ 1 2 4 を参照し、角度補正データ 1 2 4 に基づき、座標データ 1 2 2 における導出用座標を補正する輝度分布解析部 1 6 0 と、座標データ 1 2 2 に基づき、投写画像の歪みが補正されるように、画像信号の補正を行うリサイズ部 1 3 0 とをプロジェクタに設ける。

【選択図】 図 4

特願 2 0 0 3 - 0 0 9 6 9 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社